


Aus  
Leidenschaft.  
**Ziegel.**

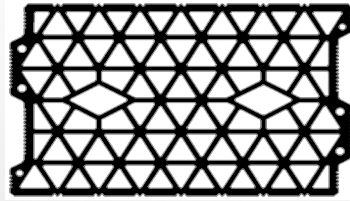

www.redbloc.at  
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

**redbloc**

**RB 25 VZ FW PLAN**

**GRUNDDATEN**

Artikelnummer		341
Format (W x L x H)	[mm]	250 x 380 x 250
Ziegelbedarf	[Stk./m <sup>2</sup> ]	10.53
Gewicht	[kg/Stk.]	18.2

**BEMESSUNG**

deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm <sup>2</sup> ]	17.5
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm <sup>2</sup> ]	5.72
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m <sup>2</sup> ]	193
deklarierte Bruttorohddichte	[kg/m <sup>3</sup> ]	768

**WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN**

R-Wert unverputzt	[m <sup>2</sup> K/W]	1.45
U-Wert unverputzt	[W/m <sup>2</sup> K]	0.62
U-Wert verputzt * <sup>1)</sup>	[W/m <sup>2</sup> K]	0.59
mit 2 cm Leichtputz außen ( $\lambda = 0,7$ W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen		
Lambda $\lambda$ R	[W/mK]	0.172
Lambda $\lambda$ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]	0.1624
Gutachten		16341/2005

**SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN**

Schallschutz	[Rw]	51
* Werksangabe		DF
Gutachten		VAAB 11081

**BRANDSCHUTZ**

	<b>alpha</b>	<b>br.seit. verp.</b>	<b>REI-Wert</b>
	0.6	ja	REI 180

**SONSTIGE WERTE**


		<b>Dünnbettmörtel</b>
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m <sup>3</sup> K]	199.24
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[ $\mu$ ]	5/10

<sup>1)</sup> Verträgliche Putze: Alle handelsüblichen Putze die NORM und CE geregelt sind

**ERGÄNZUNGSFORMATE**

**HS RB 25 VZ FW PLAN**

Artikelnummer	337
Format D/L/H	250 x 190 x 250 [mm]

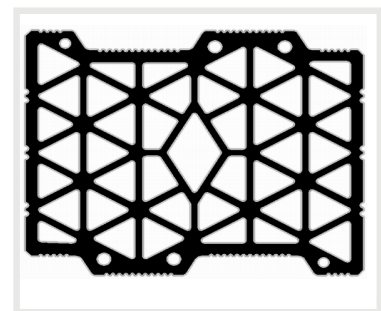

**LIEFERFORM**

verpackt auf Mehrwegcontainern	
Container verbleibt am LKW	
Ca. m <sup>2</sup> /Container	100
Containergewicht in kg	1500

Version:  
24.05.2018



**VERPACKUNGSENTSORGUNG**

Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082
-----------------	------------------------

Unsere redbloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

