


Aus
Leidenschaft.
Ziegel.

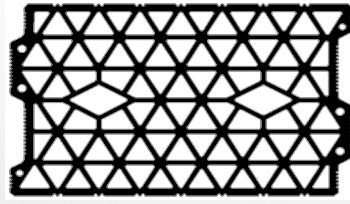

www.redbloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

redbloc

RB 25 VZ FW PLAN

| GRUNDDATEN | | |
|--------------------|------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | | 341 |
| Format (W x L x H) | [mm] | 250 x 380 x 250 |
| Ziegelbedarf | [Stk./m ²] | 10.53 |
| Gewicht | [kg/Stk.] | 18.2 |

| BEMESSUNG | | |
|---------------------------------|----------------------|------|
| deklarierte Druckfestigkeit | [N/mm ²] | 17.5 |
| char. Mauerwerksdruckfestigkeit | [N/mm ²] | 5.72 |
| Berechnungsgewicht ohne Verputz | [kg/m ²] | 193 |
| deklarierte Bruttorohddichte | [kg/m ³] | 768 |

| WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN | | |
|---|----------------------|------------|
| R-Wert unverputzt | [m ² K/W] | 1.45 |
| U-Wert unverputzt | [W/m ² K] | 0.62 |
| U-Wert verputzt * ¹⁾ | [W/m ² K] | 0.59 |
| mit 2 cm Leichtputz außen ($\lambda = 0,7$ W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen | | |
| Lambda λ R | [W/mK] | 0.172 |
| Lambda λ 10 trocken, Ziegel | [W/mK] | 0.1624 |
| Gutachten | | 16341/2005 |


| SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN | | |
|-------------------------|------|------------|
| Schallschutz | [Rw] | 51 |
| * Werksangabe | | DF |
| Gutachten | | VAAB 11081 |

| BRANDSCHUTZ | alpha | br.seit. verp. | REI-Wert |
|-------------|-------|----------------|----------|
| | 0.6 | ja | REI 180 |

| SONSTIGE WERTE | | Dünnbettmörtel |
|--|-----------------------|----------------|
| Wärmespeicherfähigkeit | [Wh/m ³ K] | 199.24 |
| Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand | [μ] | 5/10 |

¹⁾ Verträgliche Putze: Alle handelsüblichen Putze die NORM und CE geregelt sind

| ERGÄNZUNGSFORMATE | | |
|----------------------------|-----------------|------|
| HS RB 25 VZ FW PLAN | | |
| Artikelnummer | | 337 |
| Format D/L/H | 250 x 190 x 250 | [mm] |

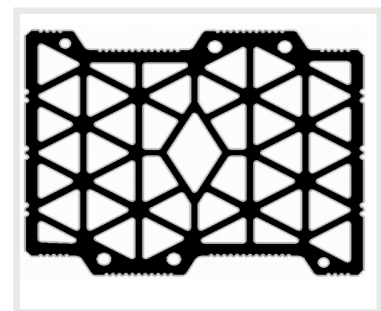

| LIEFERFORM | |
|--------------------------------|------|
| verpackt auf Mehrwegcontainern | |
| Container verbleibt am LKW | |
| Ca. m ² /Container | 100 |
| Containergewicht in kg | 1500 |

Version:
24.05.2018



| VERPACKUNGSENTSORGUNG | |
|-----------------------|------------------------|
| Bonus Holsystem | Tel. +43 (5372) 61 082 |

Unsere redbloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

